

TRATTAMENTO  
PER INTERNI



# PAVICEM

PROTETTIVO ANTISPOLVERO  
PER PAVIMENTI INTERNI

IN CEMENTO E CEMENTO AL QUARZO

## SCHEMA TECNICA

### NOTE CARATTERISTICHE

PAVICEM, per la sua composizione chimica, è un fissativo per massetti in cemento e pavimenti industriali di cemento al quarzo. Blocca lo spolvero e al tempo stesso penetra nel supporto consolidandolo. PAVICEM è concentrato, da diluire sempre con acqua, pratico nell'applicazione e economico nell'uso.

### CAMPO DI APPLICAZIONE


Pavimenti con massetti di cemento e pavimenti industriali al quarzo.

### MODALITÀ D'USO

PAVICEM deve essere usato su superfici perfettamente pulite e sufficientemente asciutte. Se necessario, lavare preventivamente con ANTIPOLVERE CASA o CERAMGRES i pavimenti grezzi o con WAXOUT o CASACHIT quelli al quarzo, sciacquare bene con acqua pulita e far asciugare almeno 3 giorni prima di passare al trattamento. Per cemento grezzo diluire PAVICEM con acqua da 1:3 a 1:6 in relazione dell'assorbimento del supporto; per cemento al quarzo diluire sempre 1:10. Applicare con pennello, a rullo, a straccio, con spandicera, a spruzzo, due mani a distanza di almeno 4 ore.



### SCHEMA DI APPLICAZIONE

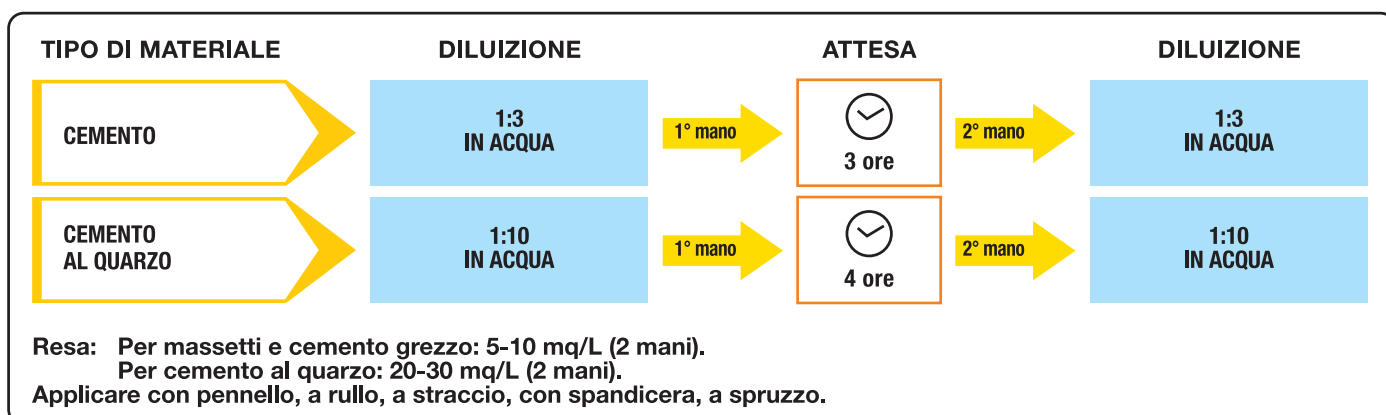

# PAVICEM

PROTETTIVO ANTISPOLVERO PER PAVIMENTI INTERNI IN CEMENTO E CEMENTO AL QUARZO

## DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima	copolimero vinilico in soluzione acquosa
Stato fisico	liquido
Colore	celeste chiaro
Punto di infiammabilità	non infiammabile
Peso specifico	1,000 g/mL
pH	7
Tossicità	non tossico
Nocività	non nocivo
Tempo di essiccazione	4 ore fuori polvere
Indurimento totale	24 ore
Temperatura di essiccazione	> 15 °C
Stabilità in magazzino	12 mesi a temperatura > 10 °C
ADR	no
VOC (direttiva 1999/13/CE)	0
VOC (carbonio volatile)	0

## Manutenzione

Per i normali lavaggi si consiglia l'uso di detergenti neutri (vedi DETERSAN – L'IGIENIZZANTE o CASACHIT – LO SGRASSANTE GENTILE che non aggredisce il prodotto). In caso di necessità il prodotto può essere riapplicato, anche localmente, previa accurata pulizia.

**Resa: Per massetti e cemento grezzo: 5-10 mq/L (2 mani)**

**Per cemento al quarzo: 20-30 mq/L (2 mani)**

## PRECAUZIONI

In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non rimuovere materiale aderente, ma ricorrere ad un medico. In caso di ingestione provocare il vomito e consultare un medico.

CONFEZIONI: L 1x12 - L 5x4 - L 10 - L 20



Professionalità Sicura e Garantita

NEW MADRAS s.r.l.  
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT)  
tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053  
info@madras.it- www.madras.it

Per trovare il  
punto vendita  
più vicino

